

Rutka matkaraja sildade ehitus ja raja katmine männikoorehakkega Väikehange

Töö sisuks on Rutka matkaraja sildade rajamine, raja katmine männikoorehakkega ning vajadusel raja silumine.


Töö maksumuseks on kuni 20 000 eurot koos käibemaksuga.
Nimetatud summa eest tuleb teostada allpool kirjeldatud tööd.

Tööd koosnevad kahest osast.

Esimene osa:

Rutka matkaraja Tapa linna poolse esimese 1,4 km jõeäärse soise matkaraja sildade rajamine.

- Põhikraavi silla rajamine (2 tk). Silla pikkus ca 3m ja laius 1,6m. Sild rajatakse kolmele süvaimmutatud pikitalale (vähemalt 20 cm läbimõõduga ümar okaspuupalk). Pikitalad kaetakse vähemalt 40mm paksuse süvaimmutatud 1,6m pikkuse tiheda ristlaudisega.
- Kuivenduskraavi silla rajamine (5 tk). Silla pikkus ca 2 m ja laius 1,2 m. Sild rajatakse kahele süvaimmutatud pikitalale (vähemalt 15 cm läbimõõduga ümar või nelikant okaspuupalk). Pikitalad kaetakse vähemalt 40 mm paksuse süvaimmutatud 1,2m pikkuse tiheda ristlaudisega.

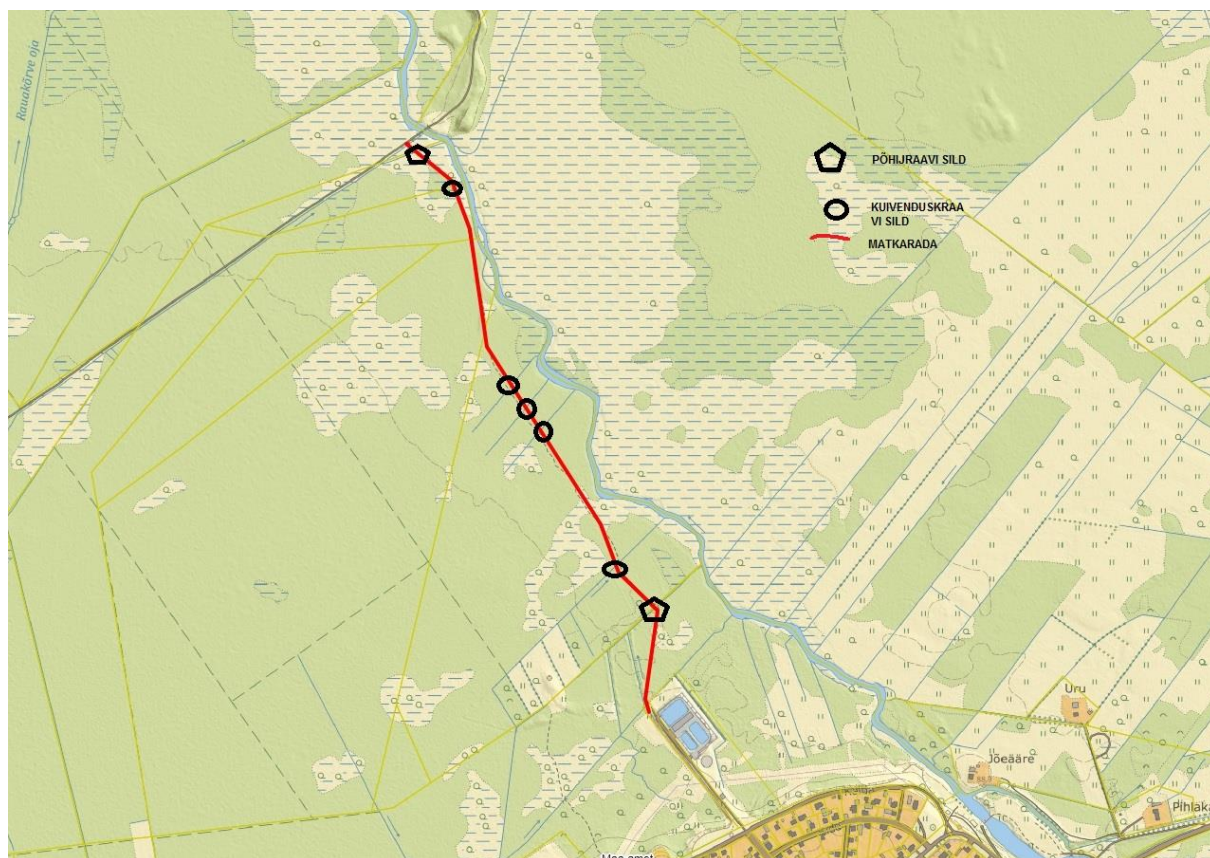

Teine osa:

Matkaraja katmine geotekstiili ja männikoorehakkega. Kaetava kihi paksus 15 cm, laius 1,2 m. Vajadusel aluspinna silumine.

Tööde teostamise tähtaeg on 31.08.2018.

Pakkumus peab sisaldama:

- Pakkuja nimi, registrikood, aadress;
- Sildade (7 tk) rajamise maksumus;
- Kaetava matkaraja pikkus meetrites, arvestusega et 7 silla rajamiseks ja raja katmiseks on tellija arvestanud kuni 20 000 eurot. Juhul kui kavandatud maksumusest ei jätku kogu matkaraja katmiseks männikoorehakkega, näitab kaetavad lõigud tellija.

Hindamine:

Sildade rajamine on kohustuslik. Hindamisel võrreldakse töö teises osas kirjeldatava männikoorehakkega kaetava matkaraja pikkust meetrites. Edukaks osutub pakkuja, kes katab pikima lõigu matkarajast.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on **26. juuni 2018.**