

Hankija: Tapa Vallavalitsus


Väikehange: Jäned Kooli ruumide remont

Tehniline kirjeldus

I Jäned Kooli varjualuste puitpõrandate asendamine betoonpõrandatega

Hoone idapoolne varjualune


Remonditavad põrandad

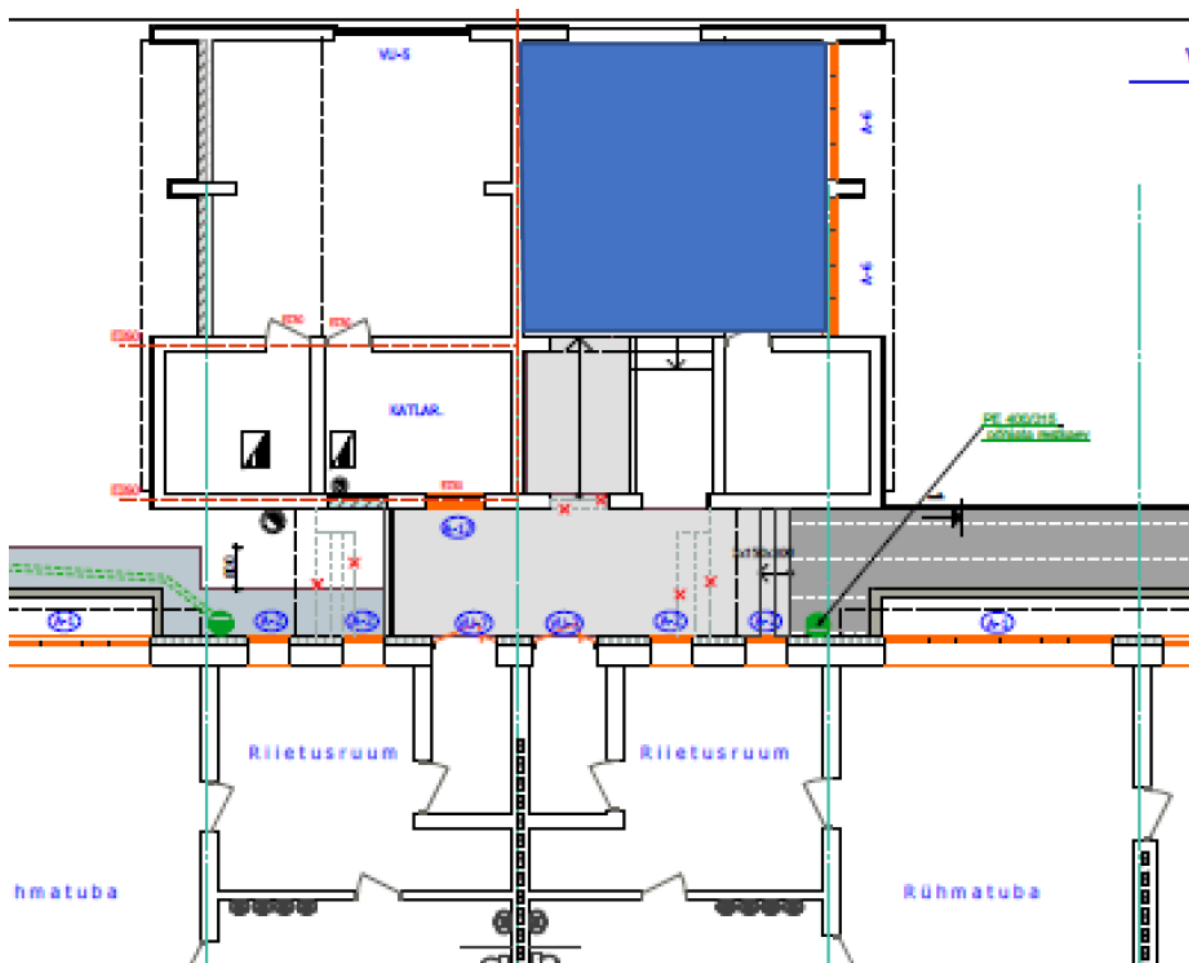

Varjualuses (joonisel sinise värviga) lammutatakse olemasolev puitpõrand ja eemaldatakse selle alt liigne pinnas. Rajatakse 15 cm paksune killustikalus (paekivikillustik fraktsioon 16-32). Paigaldatakse armatuurvõrk 6x150x150 mm. Valatakse ilmastikukindlast betoonist 5-6 cm paksune põrand. Pind harjatakse. Asendatakse varjualuse oleva ruumi uks täispuidust välisuksega 1 tk (800x2100)..

Hoone läänepoolsed varjualused

Remonditavad põrandad

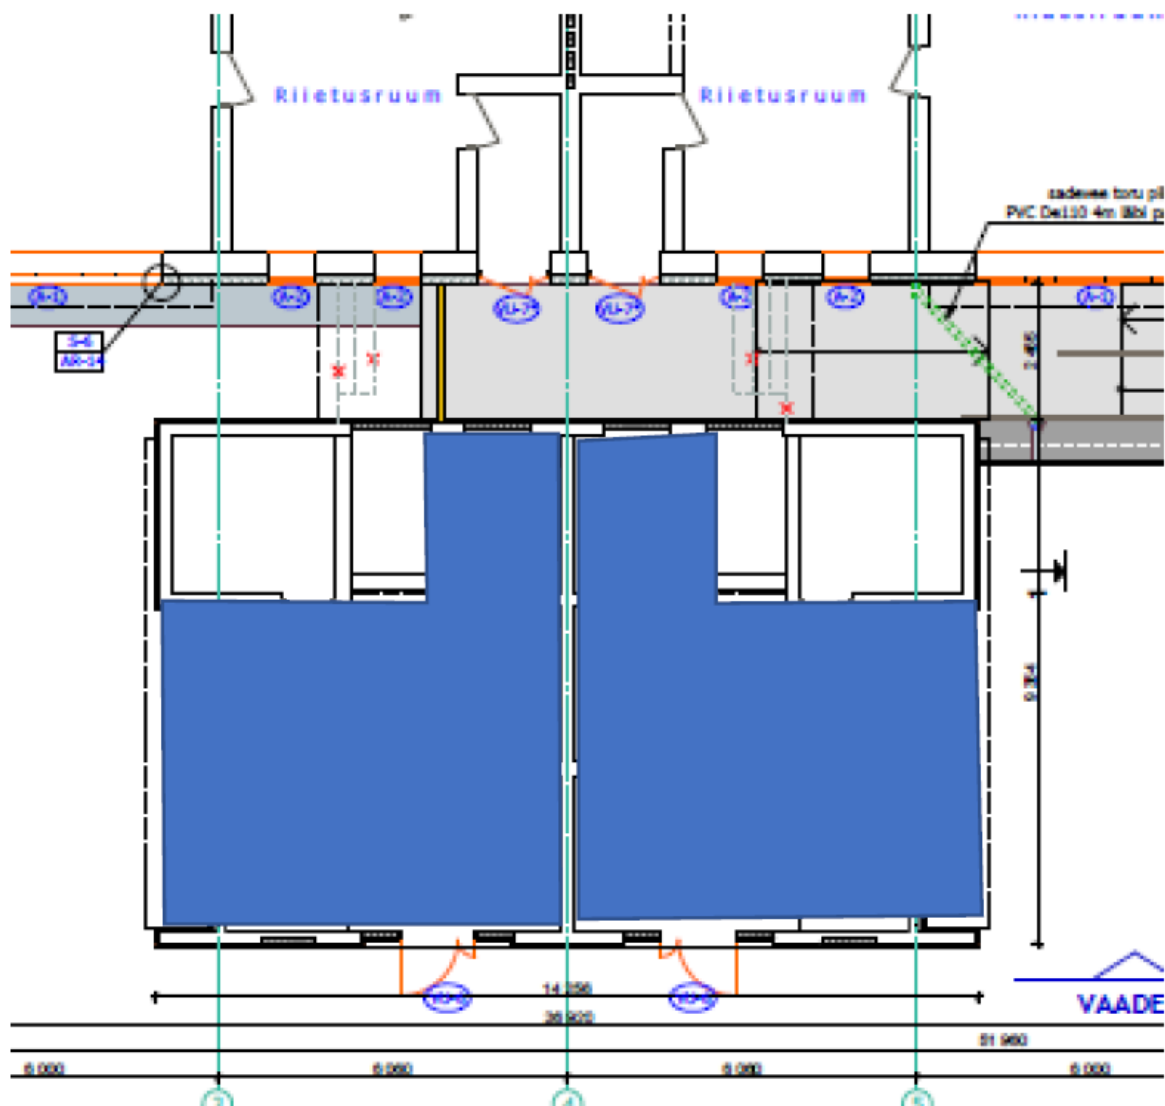


Varjualustes (joonisel sinise värviga) lammutatakse olemasolevad puitpõrand ja eemaldatakse selle alt liigne pinnas. Rajatakse 15 cm paksune killustikalus (paekivikillustik fraktsioon 16-32). Paigaldatakse armatuurvõrk 6x150x150 mm. Valatakse ilmastikukindlast betoonist 5-6 cm paksune põrand. Pind harjatakse. Asendatakse varjualustes olevate ruumide uksed täispuidust välisustega 2 tk (900x2100). Varjualuste sissepääsude uste alla paigaldada roostevabast terasest plekid (1600x110 mm) 2 tk.

II Jäned kooli koridori ja trepišahti remont

Remonditavad koridor



Remonditav trepišaht

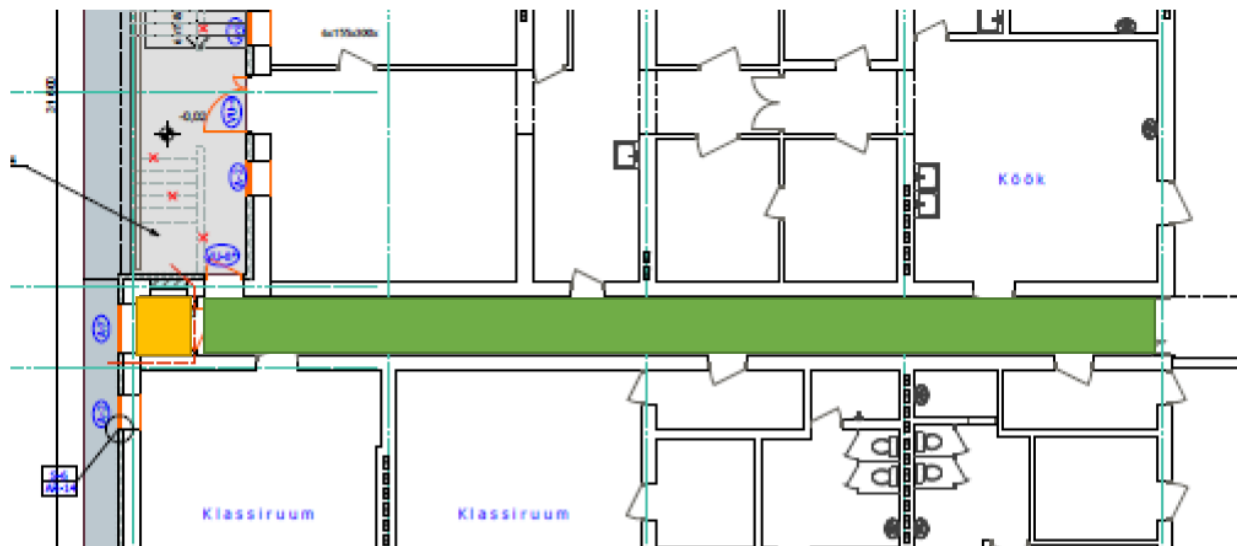

Trepišahti ja koridori vaheline sein koos aknaga lammutatakse. Ehitatakse uus EI 30 vahesein, millesse paigaldatakse klaasiga tuletõkkeuks (koos sulguriga). Trepišahti seinad tasandatakse (küttetorude ümber ehitatakse kipsplaadist karbik ja seinas olev orv suletakse kipsplaadiga) ja värvitakse tugeva pestava värviga.



Trepišahti paigaldatakse keerdtrepp. Näidis toodud järgmisel fotol:



Koridori seinas olev tuletoorjevee vesiku kapp koos seinal oleva veetoruga lammutatakse ja kapi ava suletakse kipsplaadiga. Koridori seinad tasandatakse ja värvitakse tugeva pestava värviga.



Ehitatakse ripplagi, mille moodulitesse paigaldada 5 LED valgustit (3000 K). Arvestada ka vajalike lisatarvikutega valgustite paigaldamiseks.

Vana põrandakate eemaldatakse. Põrand tasandatakse isevalguva seguga. Paigaldatakse uus ühiskondlikesse ruumidesse ettenähtud PVC põrandakate.

Tekkiv prügi ja ehitusjätmed utiliseerida nõuetekohaselt.