

Tehnilised kirjeldus

Tamsalu Vabatahtliku Päästekomando depoo ruumide osaline remont

Hoone asukoht ja paiknemine


Tamsalu Tehnika tn 2

Hankija eesmärk

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt, eelarvekohaselt ja optimaalsete kuludega teostada Tamsalu Vabatahtliku Päästekomando (edaspidi Tamsalu VPK) depoo ruumide osaline remont.

Hanke kirjeldus ja nõuded pakkujale

Tamsalu VPK depoo ruumide asukoha skeem:

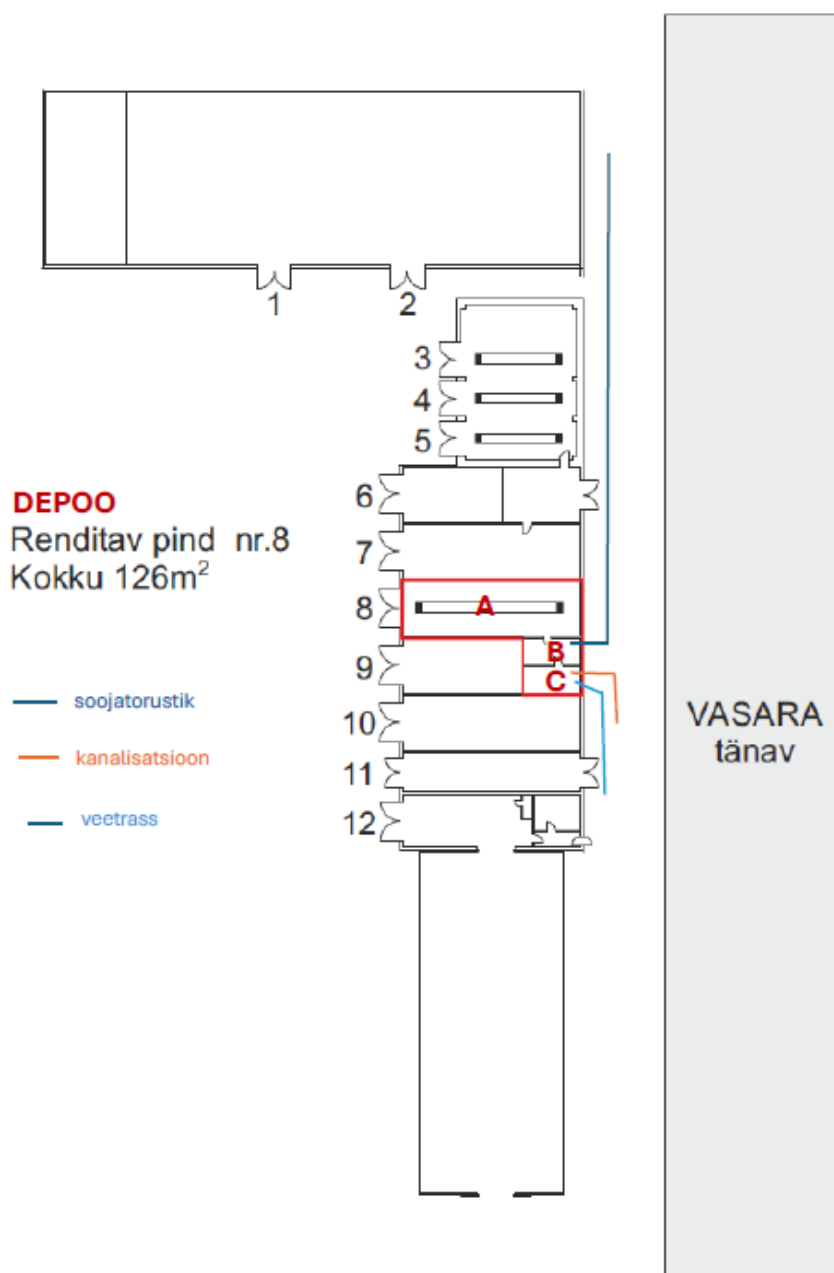

Täpsemad tööde kirjeldused.

Ruumi A osaline remont:

Põranda aluse tasandamine. Soojustuse EPS 50 mm paigaldamine koos kilega katmisega. Põranda armeerimine 8 mm võrguga. Põrandaküttetorustiku 20 mm paigaldamine ja torustike otste viimine ruumi B edaspidi paigaldatavasse soojussõlme. Põranda betoneerimine 100 mm koos lihvimise ja vuukimisega.

Olemasoleva värava eemaldamine ja ava kinni ladumine Fibo 250 mm plokiga.

Vasara tänava poolse värava kohale räästasse sadeveereni paigaldamine koos alla viiguga. Arvestada tuleb ka renni kinnitamiseks vajaminevate kõigi abinõudega.

Ruumi C osaline remont:

Põranda alla kanalisatsiooni ja tarbeveetorustike paigaldamine remondi järgmistes etappides paigaldatavatele WC potile, kraanikausile, pesumasinale ja põrandatrapile. Aluspõranda tasandamine. Soojustuse EPS 50 mm paigaldamine koos kilega katmisega.

Hankes osaleja peab olema registreeritud äriregistris.

Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht. Pakkumusmenetluse objektiga tutvumine kokkuleppel hankijaga. Pakkujatel palun eelnevalt kohaletulek registreerida e-maili teel mati.tamm@tapa.ee.

Tööde teostamise aeg

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub teostama tööd ühe kuu jooksul lepingu sõlmimisest.

Tööde korraldus

Ehitustööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest. Täita tuleb kõiki kehtivaid ehitusnõudeid.

Muud tingimused

Tellijal eeldab, et Töövõtja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Töövõtja risk.

Garantiaeg teostatud töödele vähemalt kaks aastat. Töövõtja teostab selle perioodi jooksul vajadusel garantiilist remonti ja sellega kaasnevaid erakorralisi hooldusi.